


RONDO

Dough-how since 1948.



Rondostar

La Rondostar es una robusta laminadora de alto rendimiento. Le ayuda a laminar y doblar masa, además de a producir masa fina. El sencillo sistema operativo y las extraordinarias propiedades higiénicas la convierten en la máquina perfecta para su panadería.

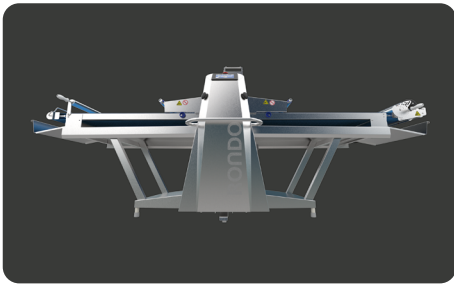

Diseño robusto

La Rondostar se fabrica en Suiza y está hecha de acero inoxidable. Es la compañera de confianza para laminar bloques de masa y doblar bandas de masa. Puede escoger entre la versión con mesas plegables o un modelo con sub-estructura fija.



Funcionamiento sencillo

Aproveche al máximo los programas predeterminados de nuestra Rondostar, que hacen que esta laminadora sea fácil de usar incluso para personal no calificado. La pantalla táctil en color y sus símbolos independientes del idioma facilitan el funcionamiento de la Rondostar aún más.




Higiene

Todos los materiales de la Rondostar están homologados para uso alimentario, incluidas sus superficies lisas de acero inoxidable de alta calidad. Retire el rascador, el enharinador y las bandejas receptoras sin herramientas para una limpieza rápida y sencilla.

Póngase en contacto con nosotros:
+41 34 420 81 11
info.ch@rondo-online.com
www.rondo-online.com/locations

Más información
sobre la
Rondostar



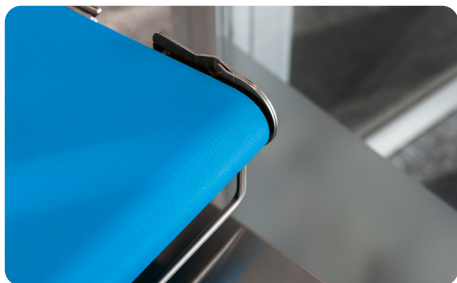

Unidad de distensión rápida de cinta

Si valora un proceso de limpieza especialmente eficaz y sencillo, elija nuestra opción de unidad de distensión rápida de cinta.



Enharinador automático

Añadir harina es esencial a la hora de procesar masas. Puede automatizar este paso añadiendo un enharinador automático a su modelo base Rondostar.




Rodillo de masa automático

El rodillo de masa automático opcional garantiza un proceso de enrollado cuidadoso, facilitando la transición a otras máquinas.

Lo más adecuado para estas aplicaciones



Alisar

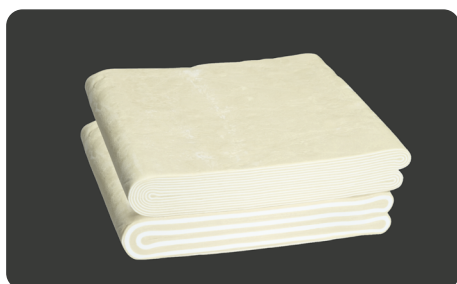

Laminado



Masa fina

Datos técnicos

Modelo	SSH674X.A – Mesas plegables	SSH675X.A – Subestructura fija
Pantalla	Pantalla táctil de 7"	Pantalla táctil de 7"
Longitud de la posición de trabajo	3095, 3625 o 3700 mm (bandejas receptoras desplegadas)	3755 mm
Ancho de la posición de trabajo	1255 mm	1255 mm
Altura de la posición de trabajo	1400 mm	1410 mm
Longitud de la posición de reposo	1730, 2050 o 2900 mm	–
Ancho de la posición de reposo	1255 mm	–
Altura de la posición de reposo	1400 mm	–
Ancho de la cinta transportadora	640 mm	640 mm
Ancho útil de la cinta transportadora	600 mm	600 mm
Longitud de la mesa	2720, 3330 o 3500 mm	3325 o 3510 mm
Velocidad de la cinta de salida	80 cm/s	80 cm/s
Potencia	1.4 kW	1.4 kW
Abertura de rejilla de seguridad	80 mm	80 mm
Longitud del rodillo	660 mm	660 mm
Distancia entre rodillos	0,2 – 45 mm	0,2 – 45 mm
Valores de conexión	3 x 220 – 480 V / 50/60 Hz	3 x 220 – 480 V / 50/60 Hz
Peso sin accesorios	310 kg	390 kg
Tamaño del bloque de masa	15 kg	
Capacidad	230 kg/h	
Tiempo de servicio recomendado	concebida para funcionamiento en 2 turno	

Accesorios

Cubeta de harina	Estándar	Estándar
Bandejas receptoras	Estándar	Estándar
Bandejas colectoras de harina	Opción	Estándar
Enharinador automático	Opción	Opción
Enrollador automático	Opción	Opción
Unidad de distensión rápida de cinta	Opción	Opción

Social Media

in RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

Más
información
sobre RONDO

