

RONDO

Dough-how since 1948.



Compas 4.0

L'esclusivo sistema di azionamento di Compas 4.0 permette di stendere ogni tipo di impasto in modo uniforme e senza stress.

Gli innovativi sistemi di assistenza di Compas 4.0 garantiscono un lavoro efficiente e senza errori.



Azionamento unico nel suo genere

La Compas 4.0 è dotata di quattro azionamenti separati per rulli e nastri trasportatori. Il grande vantaggio: grazie alla regolazione individuale delle velocità di ingresso, uscita e dei cilindri, il processo di sfogliatura può essere adattato in modo ottimale al tipo di impasto. Ne risultano bande di pasta sempre uniformi e stese senza stress.



Efficienza senza precedenti

Con quattro potenti motori indipendenti, l'altissima velocità del tappeto fino a 130 cm/s, l'ampia apertura dei cilindri fino a 65 mm e una larghezza di 715 mm del nastro trasportatore, la Compas 4.0 è perfetta per lavorare rapidamente grosse quantità di impasti e di pastelli fino a 20 kg di peso.



Innovativi sistemi di assistenza

I sistemi di assistenza della Compas 4.0 prevengono gli errori di funzionamento e riconoscono quando le dimensioni o la consistenza di un blocco di pasta si discostano dall'input. Ciò semplifica il lavoro con la macchina, anche per il personale non specializzato, riducendo così gli sfridi di pasta e i costi operativi.





35% di velocità in più nella laminazione.
Si risparmia pure sui costi.



Uniforme e senza stress.
Ottenere semplicemente il meglio.



Massima velocità

La Compas 4.0 è così potente che potete alimentare linee di pasticceria o macchine per croissant anche con 800 kg di pasta all'ora. Grazie agli innovativi 4 azionamenti individuali e all'elevata velocità del tappeto, ogni pastello viene steso perfettamente, per una resa massima.



Laminare senza tensioni

Con un diametro dei cilindri di 99 mm e un angolo d'attacco particolarmente ridotto, nella Compas 4.0 la pasta viene stesa in modo estremamente sicuro e delicato. Ciò significa che anche gli impasti freddi, duri o appiccicosi possono essere lavorati senza problemi - per una banda di pasta uniforme e senza tensioni.



Pastelli voluminosi

Più grandi sono i pastelli e più aumenta la vostra efficienza. Grazie a un'apertura cilindri di 65 mm e alla larghezza del nastro trasportatore di 715 mm, la Compas 4.0 gestisce facilmente pastelli fino a 20 kg e li modella in bande di pasta larghe e uniformi. Anche con impasti lievitati, particolarmente voluminosi o freddi e duri.



Massima uniformità

Con la Compas 4.0, tutte le fasi di lavoro possono essere preprogrammate. Inoltre, gli innovativi sistemi di assistenza monitorano le condizioni della pasta e segnalano immediatamente eventuali scostamenti di peso o di consistenza. Si possono così ottenere prodotti da forno di qualità, forma e peso costanti.



Costi di esercizio ridotti


Con la Compas 4.0, i costi operativi possono essere ridotti in modo sostenibile a diversi livelli. I processi automatizzati riducono al minimo gli sfridi di pasta, mentre il funzionamento intuitivo a sfioramento e i sistemi di assistenza avanzati aiutano gli operatori a evitare errori operativi nel processo di produzione. Ciò implica meno tempi di inattività e meno riproduzioni inutili, per un'efficacia dei costi significativamente maggiore.



Operazioni che semplificano la vita quotidiana


Creare ricette è più facile che mai grazie alla nostra procedura guidata, alle icone grandi e a una schermata organizzata in modo chiaro. Ciò significa che il nuovo personale può familiarizzare con la Compas 4.0 nel più breve tempo possibile. Anche i tempi di riposo della pasta possono essere integrati direttamente nei processi. Grazie all'elevato grado di automazione del processo di sfogliatura, il personale operativo ha più tempo per svolgere altre attività in parallelo.

Ulteriori opzioni

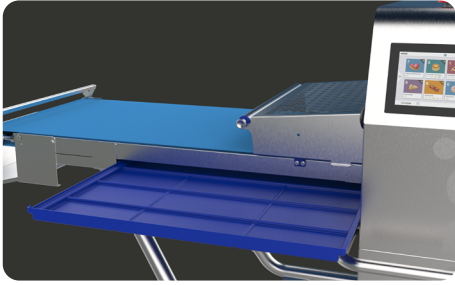

Sottopiani per la raccolta della farina

I sottopiani per la raccolta della farina evitano che la farina in eccesso cada sul pavimento. Lo sforzo di pulizia è ridotto, così come il rischio di scivolamento.

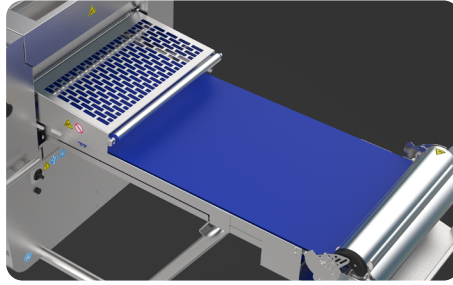

Banchi di lavoro corti o lunghi

A seconda delle esigenze e dello spazio disponibile nella produzione, la Compas 4.0 è disponibile con banchi di lavoro più lunghi o più corti.



Dispositivo di avvolgimento automatico

Il dispositivo di avvolgimento automatico opzionale consente di risparmiare ulteriore lavoro manuale. In questo modo sovrapporre gli strati di bande di pasta su altre macchine è un gioco da ragazzi.

Ideale per le seguenti applicazioni



Stesura



Laminazione



Pasta sottile

Dati tecnici

Macchina	Compas 4.0 Pro ¹ SSH7805/SSH7805H ² SSH7807/SSH7807H		Compas 4.0 Expert ¹ SSH7907/SSH797H ² SSH797/SSH7909H	
Apertura cilindri	0,2 – 55 mm	1/64 – 2.2 in	0,2 – 65 mm	1/64 – 2.2 in
Diametro cilindri	99 mm	3.9 in	99 mm	3.9 in
Riduzione dello spazio tra i rulli	Automatica		Automatica	
Larghezza tavolo	720 mm	2.4 ft	720 mm	4,6 ft
Larghezza tappeti	715 mm	2,4 ft	715 mm	2,4 ft
Lunghezza totale del tavolo	2742 mm ¹ 3342 mm ²	9.0 ft ¹ 11.0 ft ²	3528 mm ¹ 4128 mm ²	11,6 ft ¹ 13,6 ft ²
Velocità di laminazione sul nastro di uscita	10 – 105 cm/s	0,33 – 3,5 ft/s	10 – 130 cm/s	0,33 – 3,5 ft/s
Sistema di azionamento	4 motori indipendenti per tappeti trasportatori e cilindri	USP	4 motori indipendenti per tappeti trasportatori e cilindri	USP
Sistemi di assistenza	Sì		Sì	
Comandi e display	Schermo touch da 10.1" (cinema display)		Schermo touch da 10.1" (cinema display)	
Potenza del motore	1,8 kW		1,8 kW	
Spazio richiesto in posizione di lavoro (L x L x H)	3250 x 1400 x 1430 mm ¹ 3850 x 1400 x 1430 mm ² 3870 x 1400 x 1430 mm ²	10,7 x 4,6 x 4,7 ft ¹ 12,6 x 4,6 x 4,7 ft ² 12,7 x 4,6 x 4,7 ft ²	3850 x 1400 x 1430 mm ¹ 4450 x 1400 x 1430 mm ²	12,6 x 4,6 x 4,7 ft ¹ 14,6 x 4,6 x 4,7 ft ²
Spazio richiesto in posizione di riposo (L x L x H)	2134 x 1400 x 1930 mm ¹ 2520 x 1400 x 1930 mm ¹ 3446 x 1400 x 1430 mm ² 3530 x 1400 x 1430 mm ²	7.0 x 4.6 x 6.3 ft ¹ 8,3 x 4,6 x 6,3 ft ¹ 11,3 x 4,6 x 4,7 ft ² 11,6 x 4,6 x 4,7 ft ²	3530 x 1400 x 1430 mm ¹ 4130 x 1400 x 1430 mm ²	11,6 x 4,6 x 4,7 ft ¹ 13,6 x 4,6 x 4,7 ft ²
Peso	370 kg / 395 kg ¹ 385 kg / 405 kg ²	816 lbs / 871 lbs ¹ 849 lbs / 893 lbs ²	425 kg ¹ 435 kg ²	937 lbs ¹ 959 lbs ²
Dimensioni del pastello	15 kg		33 – 44 lbs	
Capacità	350 – 450 kg/h	772 – 992 lbs/h	600 – 800 kg/h	1323 – 1764 lbs/h
Tempo di utilizzo raccomandato	Progettata per il funzionamento su 2 turni		Progettata per il funzionamento su 2 turni	

¹Soggetto a modifiche relative al layout e alle specifiche della macchina

Social Media

in RONDO
 rondo_doughhow
 rondoswitzerland

Ulteriori informazioni sulla
Compas 4.0

